


Obec LIBČANY

CZ 50322 LIBČANY, Obecní úřad 58

Nabídka oken budova „A“


Pozice č.	Množství (m.j.)	Popis cena/ks	Sleva	Spolu CZK
-----------	--------------------	------------------	-------	--------------

1) 36 Ks

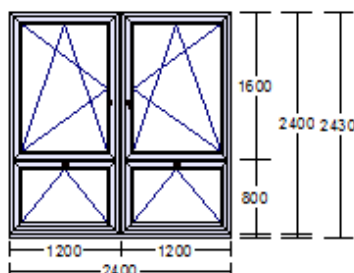

Plastová konstrukce ID 5000
Barva int/ext bílá / bílá
Výplň 4 x 4-16-4, U=1,1
Kování OS levé, 2 x S klika nahoře, OS pravé
Spojení H spoj s výstuží 27mm (140218)
Rám 8 x Rám 80mm
Typ 2 x OS ID5000,
2 x S Sklopné klička nahoře ID5000
Rozměr 2400 x 2400 mm

2) 27 Ks

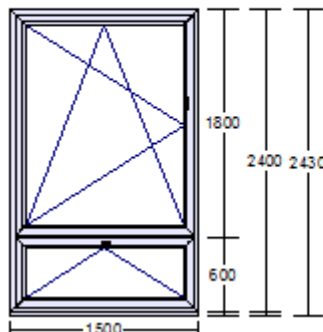


OS/S ID5000
Barva int/ext bílá / bílá
Výplň 2 x 4-16-4, U=1,1
Kování OS levé, S klika nahoře
Rám 4 x Rám 80mm
Rozměr 1500 x 2400 mm

3) 2 Ks




OS ID5000
Barva int/ext bílá / bílá
Výplň 4-16-4, U=1,1
Kování OS levé
Rám 4 x Rám 80mm
Rozměr 600 x 600 mm

4) 8 Ks

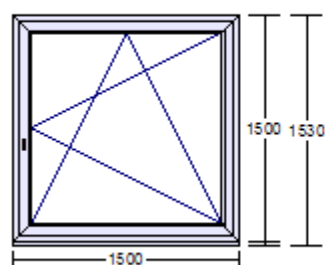


OS ID5000
Barva int/ext bílá / bílá
Výplň 4-16-4, U=1,1
Kování OS pravé
Rám 4 x Rám 80mm
Rozměr 1500 x 1500 mm

5) 5 Ks

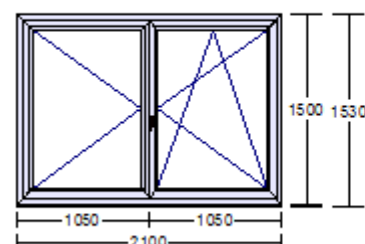


OS+O ID5000
Barva int/ext bílá / bílá
Výplň 2 x 4-16-4, U=1,1
Kování O levé, OS pravé
Rám 4 x Rám 80mm
Rozměr 2100 x 1500 mm

6) 5 Ks

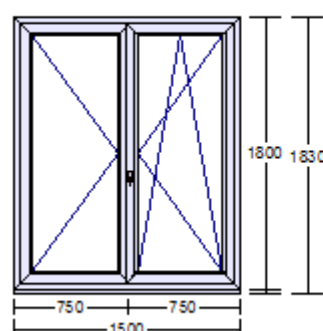


OS+O ID5000
Barva int/ext bílá / bílá
Výplň 2 x 4-16-4, U=1,1
Kování O levé, OS pravé
Rám 4 x Rám 80mm
Rozměr 1500 x 1800 mm

7) 5 Ks




Plastová konstrukce ID 5000
Barva int/ext bílá / bílá
Výplň 8 x 4-16-4, U=1,1
Kování 8 x Pevné bez křídla
Spojení 3 x H spoj s výstuží 27mm (140218)
Rám 16 x Rám 80mm
Typ 8 x FIX ID5000
Rozměr 4200 x 2400 mm

8) 6 Ks

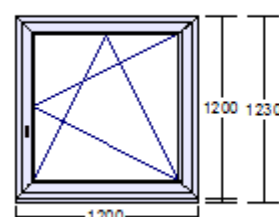


OS ID5000
Barva int/ext bílá / bílá
Výplň 4-16-4, U=1,1
Kování OS pravé
Rám 4 x Rám 80mm
Rozměr 1200 x 1200 mm

9) 10 Ks




OS ID5000
Barva int/ext bílá / bílá
Výplň 4-16-4, U=1,1
Kování OS pravé
Rám 4 x Rám 80mm
Rozměr 600 x 1200 mm

10) 2 Ks

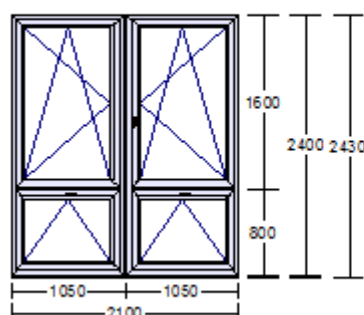


Plastová konstrukce ID.5000
Barva int/ext bílá / bílá
Výplň 4 x 4-16-4, U=1,1
Kování OS levé, 2 x S klika nahoře, OS pravé
Spojení H spoj s výstuží 27mm (140218)
Rám 8 x Rám 80mm
Typ 2 x OS ID5000,
2 x S Sklopné klička nahoře ID5000
Rozměr 2100 x 2400 mm

11) 1 Ks



Plastová konstrukce ID.5000
Barva int/ext bílá / bílá
Výplň 8 x 4-16-4, U=1,1
Kování 6 x Pevné bez křídla, 2 x S klika nahoře
Spojení 3 x H spoj s výstuží 27mm (140218)
Rám 16 x Rám 80mm
Typ 6 x FIX ID5000,
2 x S Sklopné klička nahoře ID5000
Rozměr 2400 x 4800 mm


12) 1 Ks

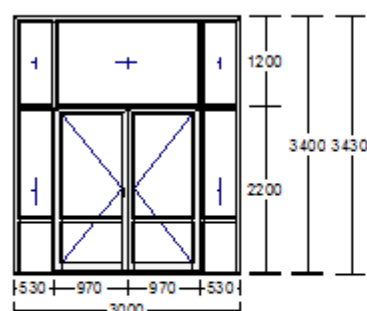

Hliníková konstrukce HEROAL 065
Barva int/ext bílá / bílá
Výplň 11 x 4-16-4, U=1,1
Kování Pevné bez křídla, Pevné bez křídla, Pevné bez křídla, Pevné bez křídla, Heroal levé automat., Heroal pravé automat., Pevné bez křídla
Příčky 4 x 065 Sloupek 84 mm
Typ FIX Hliníkové okno 065,
FIX Hliníkové okno 065,
FIX Hliníkové okno 065,
FIX Hliníkové okno 065,
Hliníkové vch dveře bez soklu 065,
FIX Hliníkové okno 065
Rozměr 3000 x 3400 mm


Poznámka
vchodové dveře ven otvíravé - pravé
klika / klika
celkem 6 klíčů

13) 1 Ks

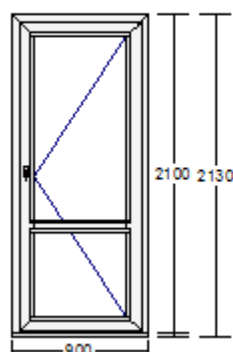

Hliníkové vch. dveře bez soklu 065
 Barva int/ext bílá / bílá
 Výplň 2 x 4-16-4, U=1,1
 Kování Heroal pravé automat.
 Příčky 065 Sloupek 84 mm
 Rozměr 900 x 2100 mm
 Poznámka
 vchodové dveře ven otevíravé - pravé
 klika / klika
 celkem 6 klíčů

14) 1 Ks

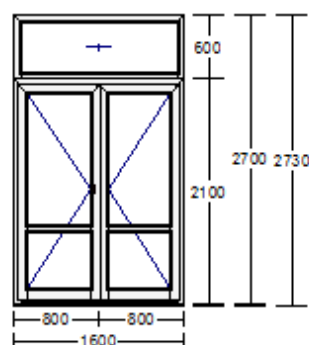

Hliníková konstrukce HEROAL 065
 Barva int/ext bílá / bílá
 Výplň 5 x 4-16-4, U=1,1
 Kování Pevné bez křídla, Heroal levé automat., Heroal
 pravé automat.
 Spojení Spoj skrytý 0mm (6020)
 Příčky 2 x 065 Sloupek 84 mm
 Typ FIX Hliníkové okno 065,
 Hliníkové vch. dveře bez soklu 065
 Rozměr 1600 x 2700 mm
 Poznámka
 vchodové dveře ven otevíravé - pravé
 klika / klika
 celkem 6 klíčů